
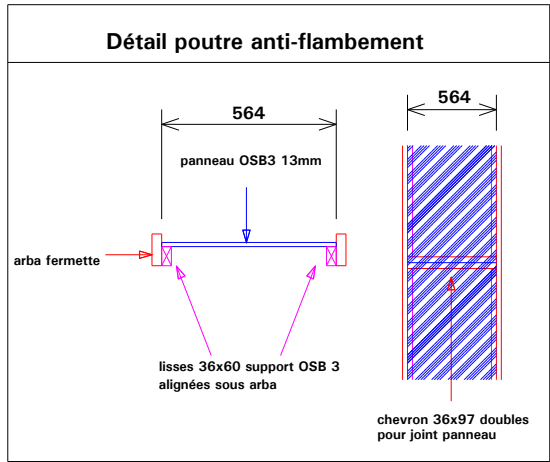
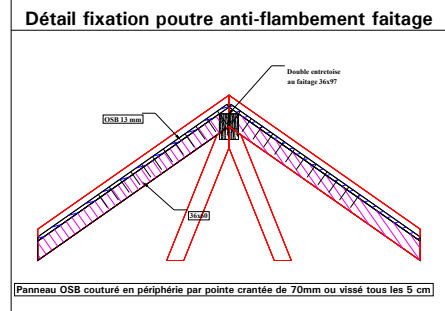


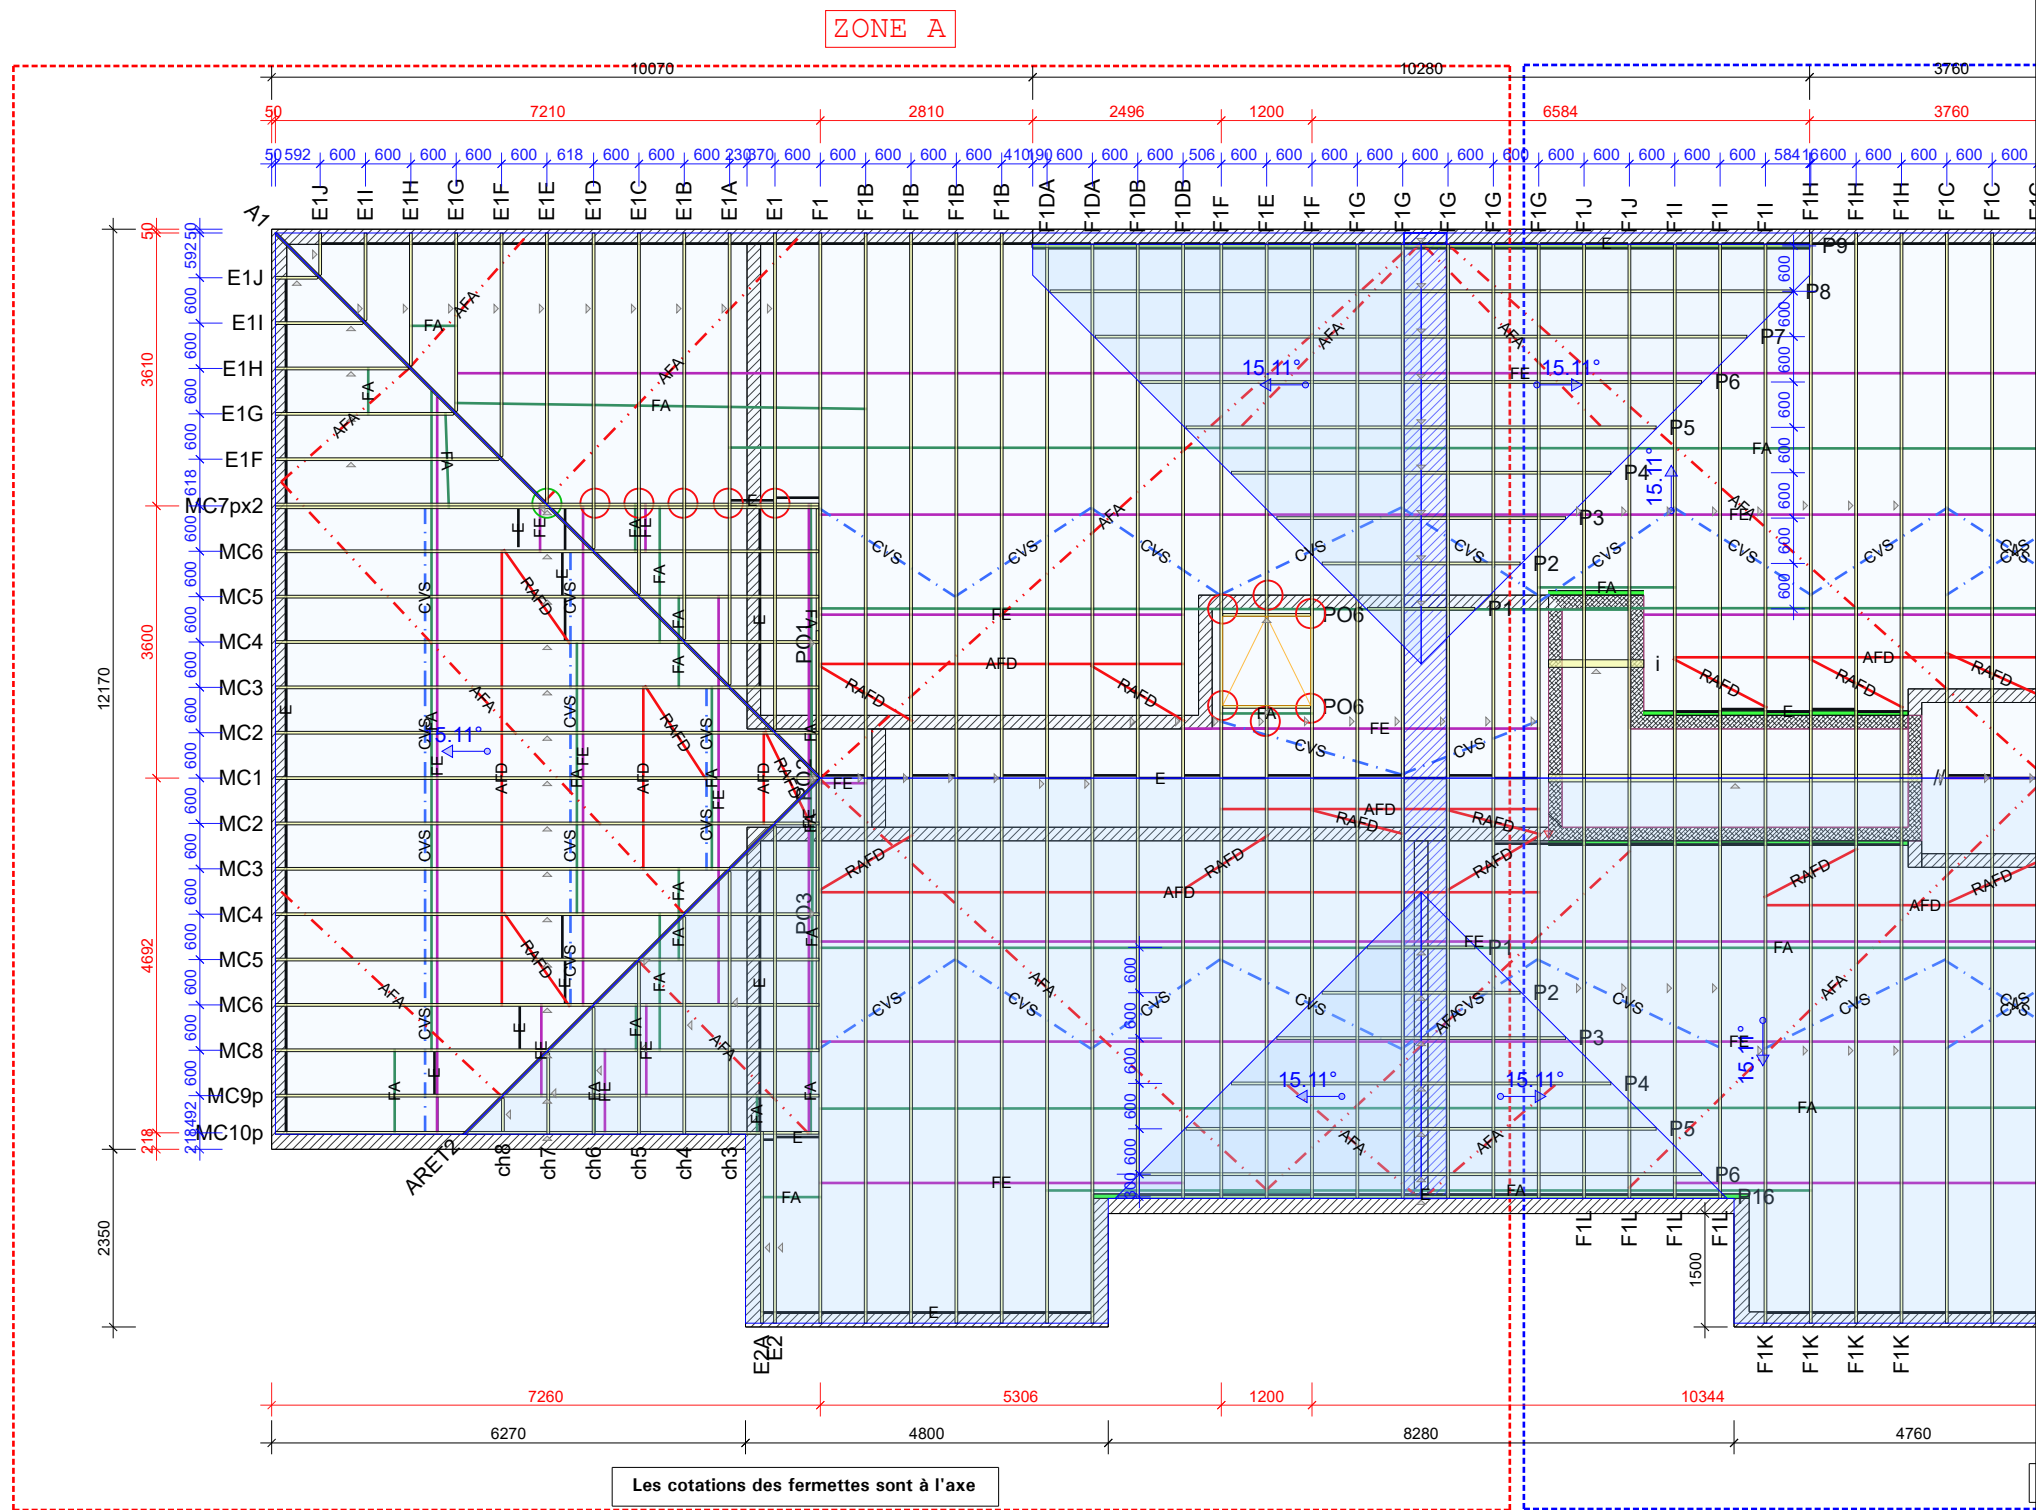

LEGENDE SABOT


clouage total sur les ailes

	Sabot 38x97 - fixation pointe 4.0x35
	Etrier croupe 158x141 - fixation par pointe 4.0x50


Repérage du Contreventement

- Entretoise de pied et faitage
- FA = Filant Arba en rampant 25x75
- FE = Filant Entrait 25x75
- AFD = Anti Flambement sur diagonale 25x75
- RAFD = Renvoi Anti Flamb. sur diag. 25x100
- AFA = Anti Flambement sous arbalétrier 25x100
- CVS = Contreventement de stabilité 25x75

Détail pied de ferme (chevron tradi)

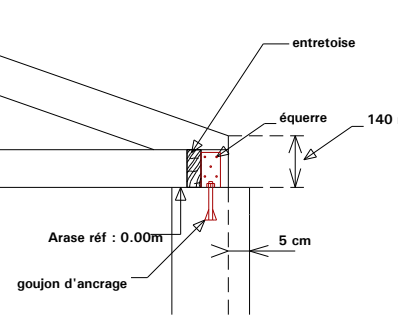

Détail pied de fermette tronquée

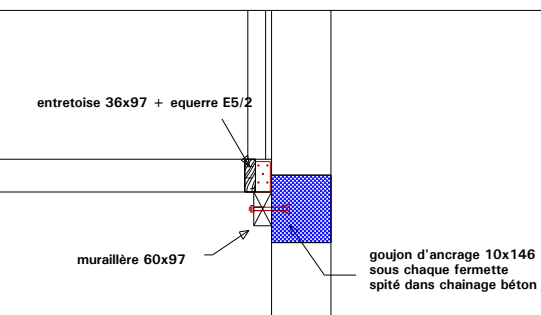

LA FERMETTE N'EST PAS PREVUE POUR CONTREVENTER LES TETES DES MURS (à la charge du client)

Entretoise + Equerre 50x75 + goujons à chaque appuis sur mur béton

Chaque fermette contre pignon doit être spitée dans le pignon tous les 1.20m et à chaque noeud (goujons d'ancrage 8x111)

Fermettes double (2 plis) assemblée par pointes en 70-17 en quinconce et sur les 2 faces (1 pte / 30 cm linéaire)

LEGENDE SABOT

clouage total sur les ailes


	Sabot 38x97 - fixation pointe 4.0x35
	Etrier croupe 158x141 - fixation par pointe 4.0x50




20 route de Brassaloy
64300 BIRON
Tel : 05 59 09 44 85

Documents de référence: - Règles EC5 - Règles NF P 21-205 (DTU 31-3)
Zone sismique: 2 (Faible)
REGION
Vent: 2
Neige: A2 54 m
SUIVI PAR: Jean-Louis


CLIENT:	SAS BOIS ET PEYRES		
CHANTIER:	LA PALOMBIERE BAT A		
REFERENCE:	Plan de pose ZONE A		Indice : 0
DATE: 09/09/2026	Ech : 1/ (A3)	Pente : 27%	Page: 2

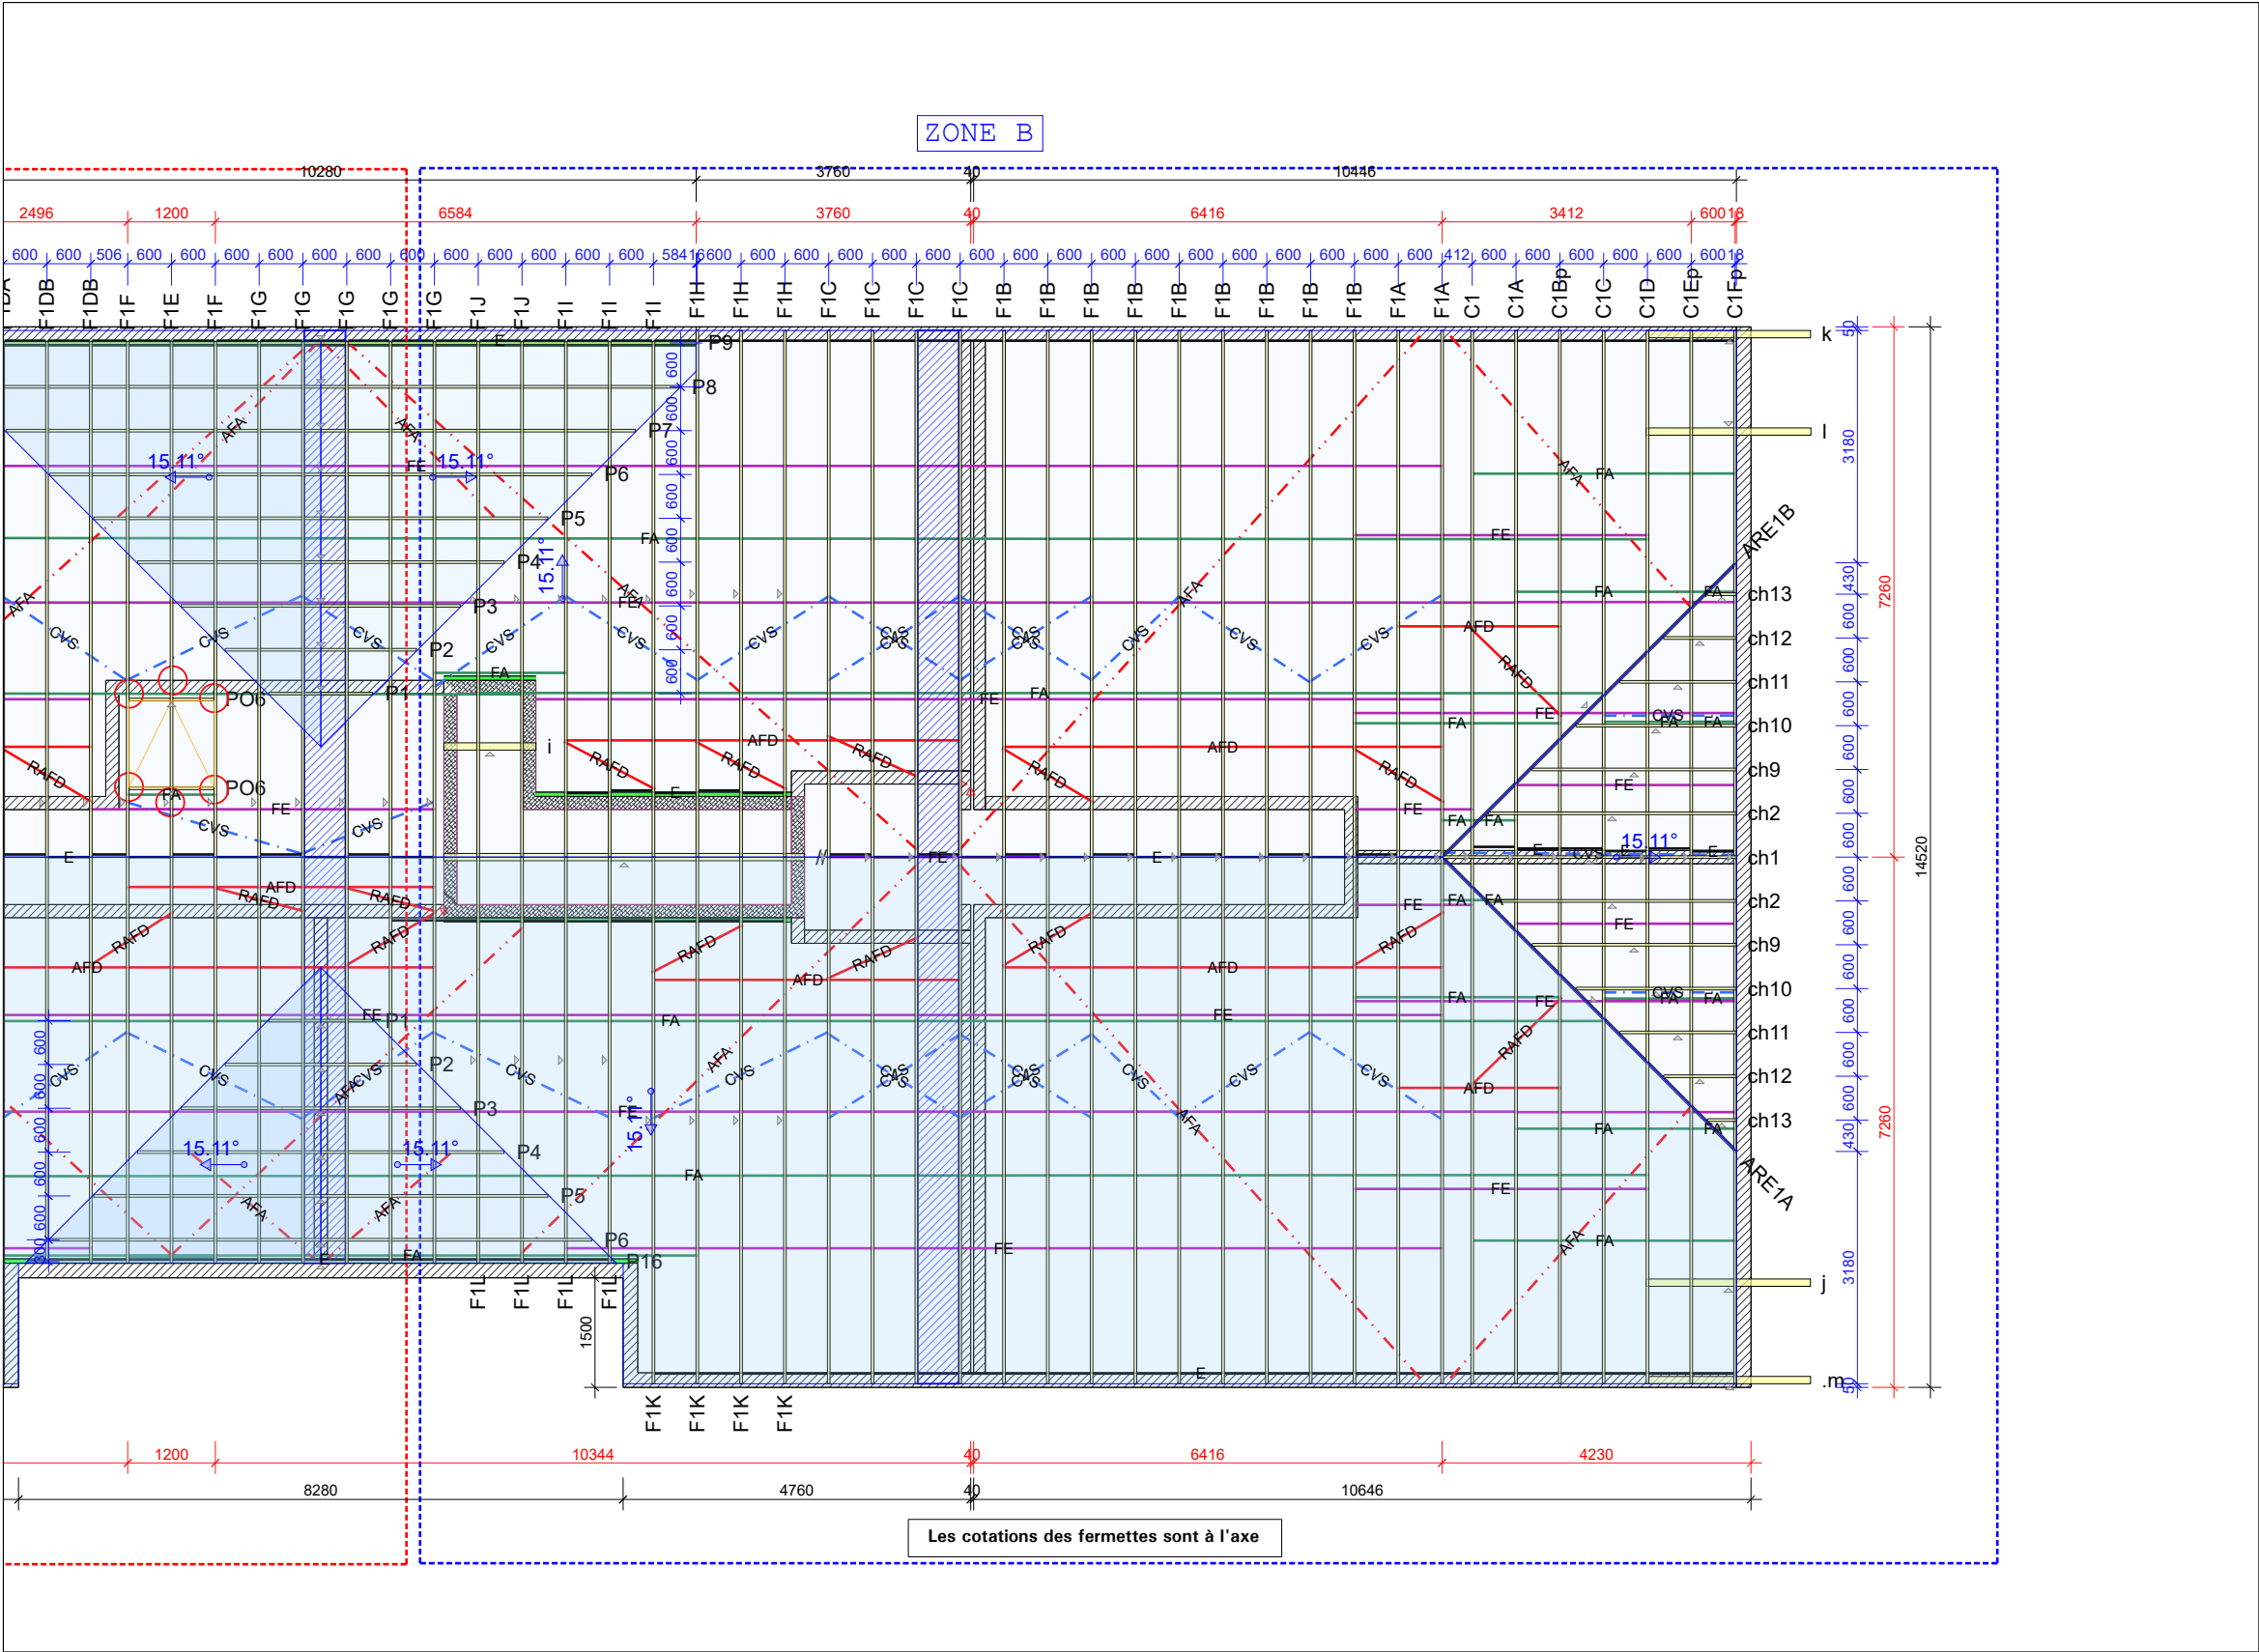

Détail fixation poutre anti-flambement faitage

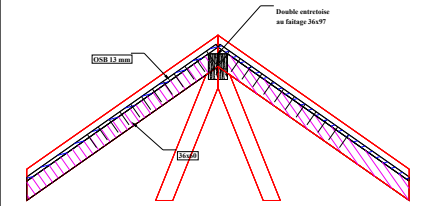

Détail poutre anti-flambement

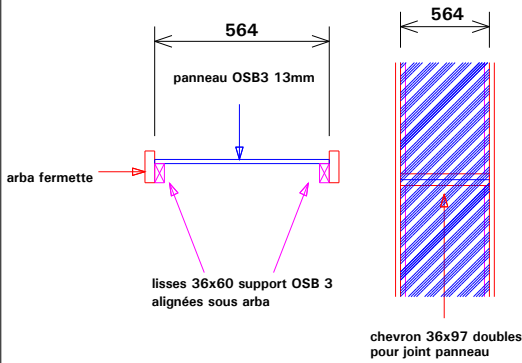

LEGENDE SABOT
clouage total sur les ailes


- Sabot 38x97 - fixation pointe 4.0x35
- Etrier croupe 158x141 - fixation par pointe 4.0x50

Repérage du Contreventement


- Entretoise de pied et faitage
- FA = Filant Arba en rampant 25x75
- FE = Filant Entraît 25x75
- AFD = Anti Flambement sur diagonale 25x75
- RAFD = Renvoi Anti Flamb. sur diag. 25x100
- AFA = Anti Flambement sous arbalétrier 25x100
- CVS = Contreventement de stabilité 25x75

La mise en oeuvre de la charpente devra être conforme au DTU 31.3
Les détails de poses ci dessus ne sont fournis qu'à titre explicatif

Détail pied de ferme (chevron tradi)

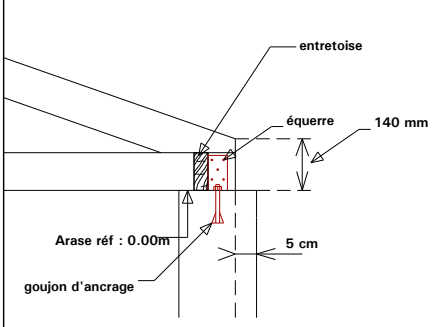

Détail pied de fermette tronquée

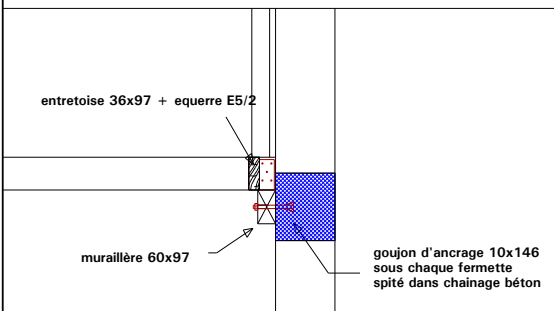

LA FERMETTE N'EST PAS PREVUE POUR CONTREVENTER LES TETES DES MURS (à la charge du client)

Entretoise + Equerre 50x75 + goujons à chaque appuis sur mur béton

Chaque fermette contre pignon doit être spitée dans le pignon
tous les 1.20m et à chaque noeud (goujons d'ancrage 8x111)

Fermettes double (2 plis) assemblée par pointes en 70-17
en quinconce et sur les 2 faces (1 pte / 30 cm linéaire)

LEGENDE SABOT
clouage total sur les ailes

- Sabot 38x97 - fixation pointe 4.0x35
- Etrier croupe 158x141 - fixation par pointe 4.0x50



20 route de Brassalay
64300 BIRON
Tel : 05 59 09 44 85

Documents de référence:
- Règles EC5
- Règles NF P 21-205
(DTU 31-3)

Zone sismique: 2 (Faible)
REGION
Vent: 2
Neige: A2 54 m
SUIVI PAR: Jean-Louis

CLIENT:

CHANTIER:

REFERENCE:

DATE: 09/09/2026

SAS BOIS ET PEYRES

LA PALOMBIERE BAT A






Plan de pose ZONE B

Ech: 1/ (A3)

Pente: 27%

Indice : 0

Page: 3

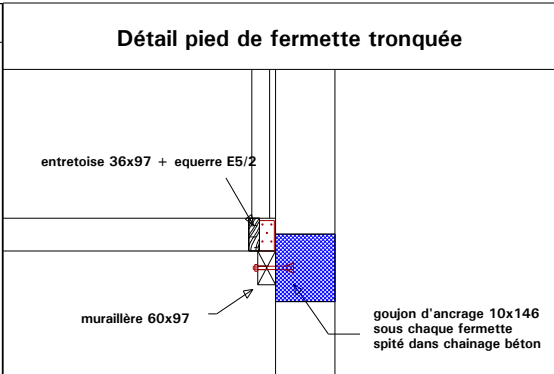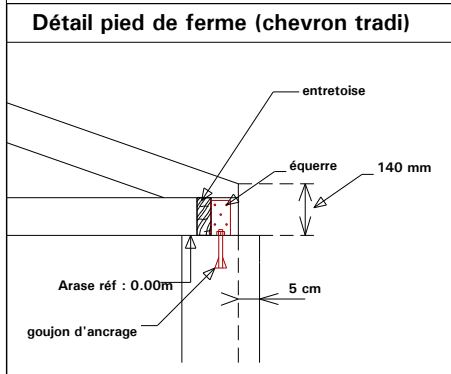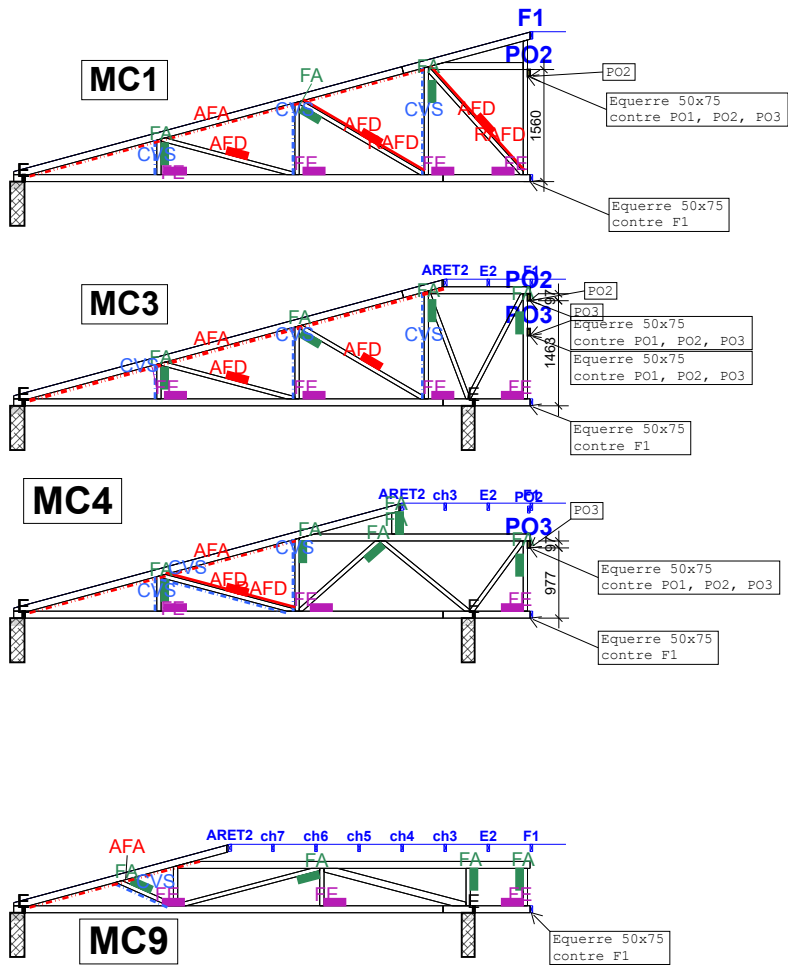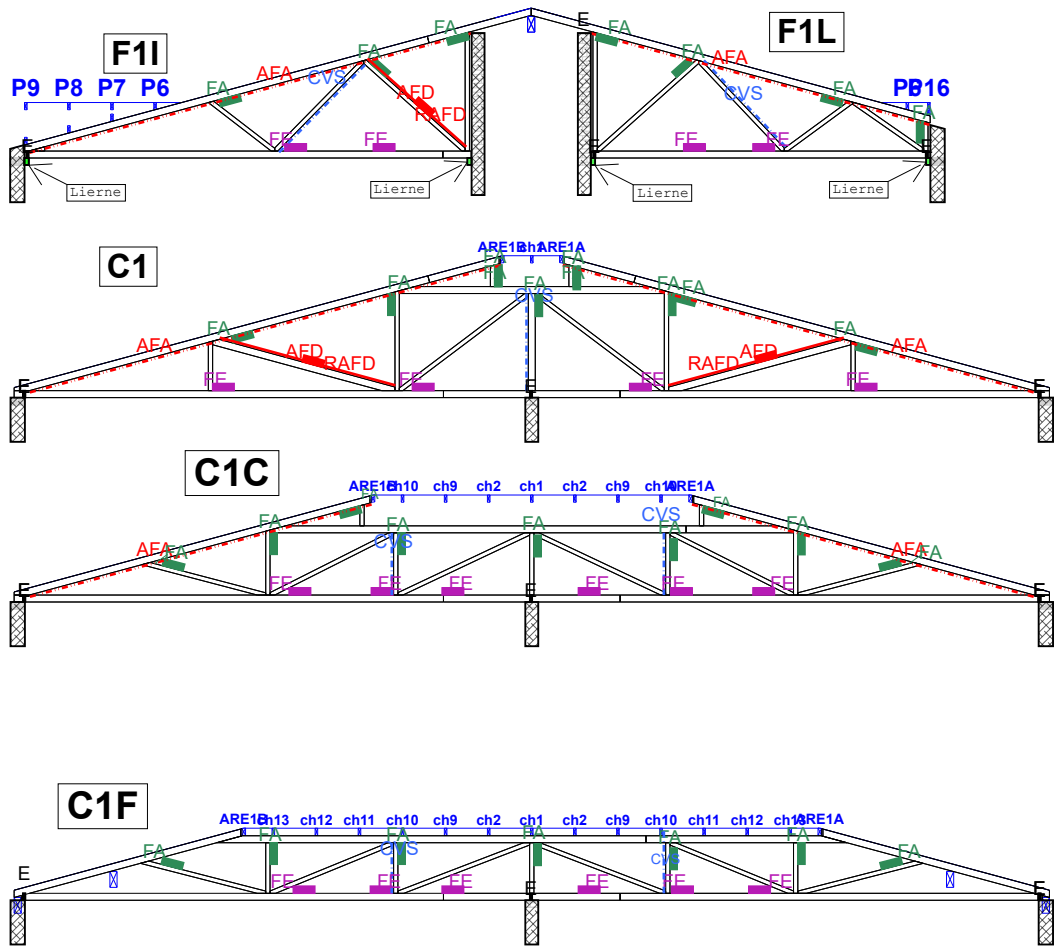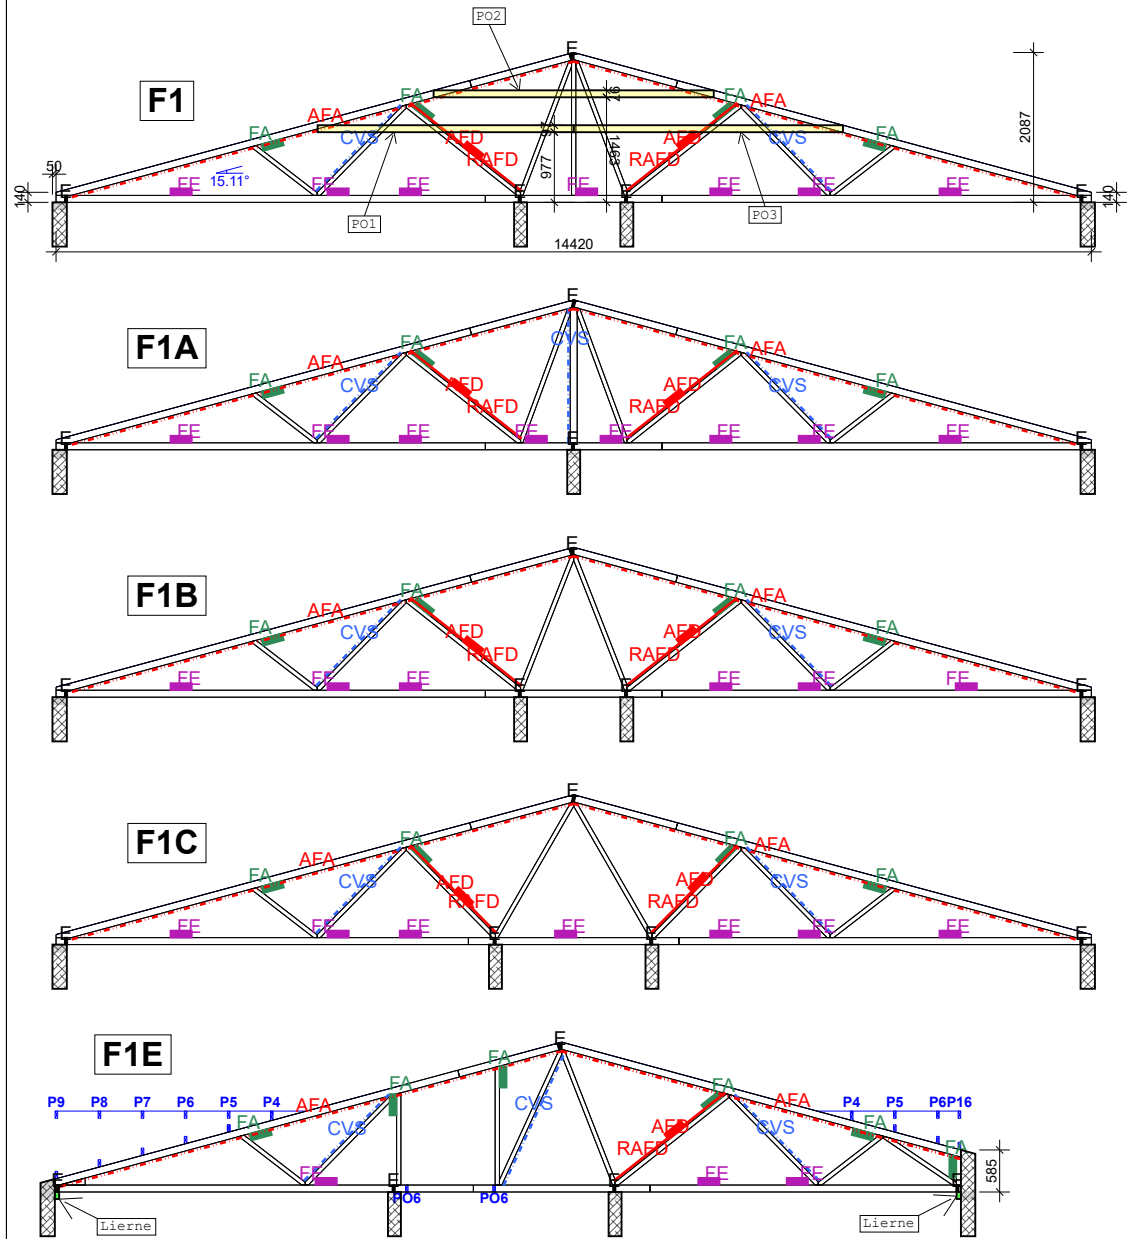

LEGENDE SABOT	
clouage total sur les ailes	
	Sabot 38x97 - fixation pointe 4.0x35
	Etrier croupe 158x141 - fixation par pointe 4.0x50

Entretroise + Equerre 50x75 + goujons à chaque appuis sur mur béton

Chaque fermette contre pignon doit être spitée dans le pignon tous les 1.20m et à chaque noeud (goujons d'ancrage 8x111)

Fermettes double (2 plis) assemblée par pointes en 70-17 en quinconce et sur les 2 faces (1 pte / 30 cm linéaire)

LA FERMETTE N'EST PAS PREVUE POUR CONTREVENTER LES TETES DES MURS (à la charge du client)

La mise en oeuvre de la charpente devra être conforme au DTU 31.3
Les détails de poses ci dessus ne sont fournis qu'à titre explicatif



20 route de Brassalay
64300 BIRON
Tel : 05 59 09 44 85

Documents de référence: - Règles EC5 - Règles NF P 21-205 (DTU 31-3)	
Zone sismique:	2 (Faible)
REGION	
Vent:	2
Neige:	A2 54 m
SUIVI PAR:	Jean-Louis

CLIENT:	SAS BOIS ET PEYRES		
CHANTIER:	LA PALOMBIERE BAT A		
REFERENCE:	Plan de pose ELEVATIONS		
DATE:	09/09/2026	Ech: 1/ (A3)	Pente: 27%
Indice:	0		
Page:	4		

Repérage du Contreventement

	Entretroise de pied et faîtage
	FA = Filant Arba en rampant 25x75
	FE = Filant Entrait 25x75
	AFD = Anti Flambement sur diagonale 25x75
	RAFD = Renvoi Anti Flamb. sur diag. 25x100
	AFA = Anti Flambement sous arbalétrier 25x100
	CVS = Contreventement de stabilité 25x75

